



KANZAWA WORKS

GENERAL CATALOGUE 2025



明治28年創業

おかげさまで創業130年を迎えます

Since 1895
KONZAWA



HISTORY



神沢鉄工所全景(三木市高木) 昭和5年


「播州三木は鍛冶屋のまち」として古くから知られる兵庫県三木市で1895年に創業したカンザワは、1世紀以上にわたってクラフトマン精神を磨き続けてきました。その伝統は、創業者である神澤大吉が同年に鍛冶職人を集めて創業して以来、今日の「KANZAWA WORKS」へ脈々と受け継がれています。

時代の大きな変動と数々の困難を独自の発想で乗り越え、自由錐(サークルカッター)、エックスビット(エクスパン)、ハンディソー、L.PRO(L形ドライバー)などの製品は今日では「KANZAWA ORIGINAL」として業界では定番の道具となっています。国内外のクラフトマンから支持され、世界定番のロングセラー製品が多く生まれました。また、それらの中からデザイン賞など数々の賞を授与された製品も生まれました。

カンザワの今後の展望として、これらのロングセラー製品の品質・精度を追究し更なる進化を目指すとともに、刃物をはじめとする当社独自の便利な道具、また当社の製品を手にするユーザーの方々自身の感性を刺激するような、便利で永く愛用していただける、創造性に富んだ道具づくりをして参ります。




工場入口 昭和7年



神沢製 もみすり機
昭和5年




神沢製 全自動計量機
昭和7年

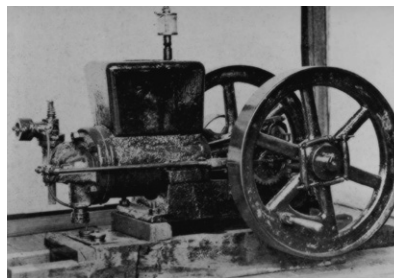

自社で開発した発動機。鍛冶場の機械化をすすめ
生産性の向上に成功した。




神澤大吉の長男 幹（2代目）
技術職人



神沢製 剪定ハサミ
昭和10年



神沢製 鋸
昭和12年



CIRCLE CUTTER 昭和40年



HANDY SAW 昭和44年

鍛冶職人の技術と感性で
「KANZAWA TOOLS」に着手。
優秀なアイデアマンで、様々な
「KANZAWA ORIGINAL」の
製品を発表する。

PICTOGRAM



電気ドリル
6.5mm以上



電気ドリル
10mm以上



電気ドリル
13mm以上



インパクトドライバー
18V



ドライバ
ドリル



ボール盤
6.5mm以上



ボール盤
10mm以上



ボール盤
13mm以上



6.5mm
三面



10mm
三面



13mm
三面



6.35mm
六角軸



8mm
六面



13mm
丸軸



片頭
片頭
ビット用



両頭
両頭
ビット用



押切
押切刃

- 掲載商品の仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。
- カンザワ製品は全て実用新案・意匠登録済みです。模倣品にご注意ください。
(万一取扱いされている場合、ご迷惑が掛かる恐れがあります)
- 各商品の注意事項をよく読んでご使用ください。

カタログに掲載されている商品の価格は
右記QRコードをご参照ください。
弊社ホームページでもご覧いただけます。

神沢鉄工株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27番地
TEL.0794-83-1166 FAX.0794-83-7355
mail:office@kanzawa.co.jp

製品情報は、www.kanzawa.co.jp でもご覧いただけます。



商品価格はコチラ↑



神沢鉄工ホームページ

INDEX

Products Lineup

自由錐

- 10 自由錐A 薄板用
- 11 自由錐B 厚板用／自由錐C 超硬チップ付
- 12 自由錐K 硬質建材用／自由錐SD アルミサイディング用
- 13 自由錐 金工用／自由錐M 金工用
- 14 自由錐W-SE 木工用／自由錐W-E 木工用
- 15 自由錐W-SF 硬質建材用／自由錐W-F 硬質建材用
- 16 自由錐W-SR ボード用

エキスパン

- 18 エックスビット No.1／エックスビット No.2
- 19 パワービット No.1／パワービット No.2／パワービット No.3
- 20 座ぐり錐 No.1／座ぐり錐 No.2
- 21 X.ビットS A-1・A-2／X.ビットS B-1・B-2／X.ビットS C-1・C-2

ドリルガイド

- 24 ドリルガイドDX 10mmチャック付、13mmチャック付
- 25 インパクトガイドDX／ドリルガイドDX 13F

スピードコントローラー

- 27 スピードコントローラー15S／スピードコントローラー15R

ベルトサンダー

- 29 ベルトサンダー10／ベルトサンダー15

円カッター

- 31 円カッターS／円カッターL／パッキンカッター

L.PRO

- 32 L形ドライバー L.PRO-75
- 33 L形ドライバー L.PRO-75S／L形ドライバー L.PRO-45S
L形ドリル L.PRO-10

ポンチ

- 35 スーパーポンチ小・中・特大・No.200
超硬チップ付センターポンチ小・大
- 36 スーパーポンチ[釘]中・特大・No.200
ネールパンチ[釘]1mm・2mm・3mm・4mm・5mm

ノコギリ

- 38 ハンディソーα FISH／ハンディソーα BIRD
- 39 ハンディソー No.1-A・No.1-B・No.2
- 40 自在鋸ボード用／自在鋸木工用／自在鋸金工用／自在鋸押切用
- 41 ボードカットソー・プロ／ツッキリソーS
- 42 断熱材カッター／断熱材カットソーL

スクレイパー

- 44 スクレイパーPRO-200・PRO-300・PRO-600
- 45 スクレイパーL-180・L-300・L-600、L-1250EX
- 46 スクレイパーL-100・M-1／ガラススクレイパー200
- 47 スクレイパーPeLa-オレンジ／スクレイパーPeLa-DX
- 48 シリコンスクレイパーSS／シリコンリムーバーSUS

自由錐 適応材一覧

自由錐タイプ	片 刃							両 刃				
	A	B	C	K	SD	金工用	M 金工用	W-SE	W-E	W-SR	W-SF	W-F
品 番	K-101	K-102	K-103	K-150	K-152	K-104	K-151	K-116	K-106	K-127	K-117	K-107
掲載ページ	P.10	P.11	P.11	P.12	P.12	P.13	P.13	P.14	P.14	P.16	P.15	P.15
ベニヤ（5mm厚まで）	○				○							
石膏ボード	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
ケイ酸カルシウム板	○				○					○		
一般木材（無垢材）		○	○	○				○	○	○	○	○
硬質木材（無垢材、合板）			○	○							○	○
コンパネ／構造用合板			○	○							○	○
外壁材（窯業系サイディング）				○							○	○
外壁材（アルミサイディング）					○							
ゴム	○				○							
プラスチック			○	○		○	○	○	○		○	○
塩ビ板			○	○		○	○				○	○
アクリル板				○		○	○				○	○
FRP				○		○	○				○	○
アルミ板						○	○					
鉄板						○	○					
ステンレス板							○					

CIRCLE CUTTER

じ ゆう ぎり

自由錐 片刃・両刃

カンザワの自由錐は1965年に誕生しました。

当時、手動が当たり前だった穴あけ作業に対して、神沢の職人たちは日本で初めて電動工具を使って穴あけができる自由錐を開発しました。それから60年、感謝の想いを込め、現在も兵庫県三木市で自由錐の製造を続けています。

小さな穴から大きな穴まで、これ1本で穴あけサイズが自由自在。穴径の調整は蝶ネジ1つで工具不要。

コンパクトな片刃タイプから大きなサイズに対応できる両刃タイプまで、用途に合わせて種類も豊富です。

自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガ
イドスピード
コント
ローラ
ーベルトサ
ンダー円カッタ
ー「マカ
O


ポンチ

ノコギリ


スクレイ
パー

SINGLE BLADE TYPE 片刃

■ 部品図

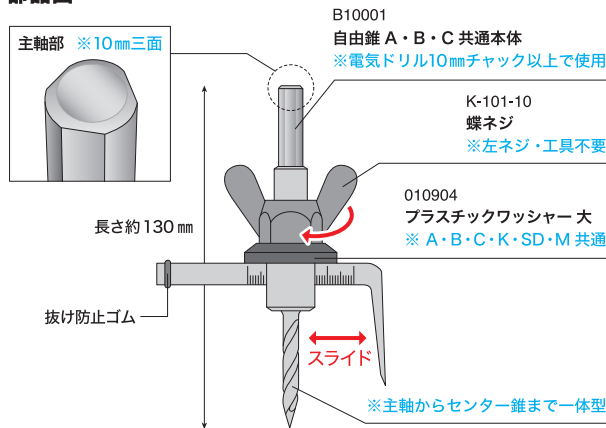

■ 刃の取り替え可能

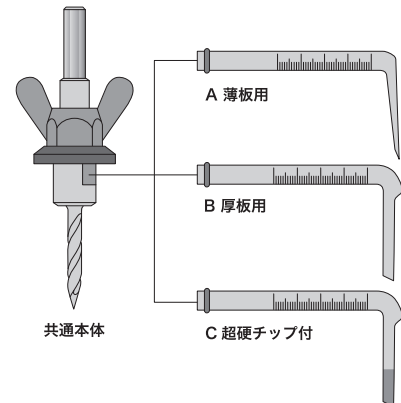

※ドリルチャックアダプターを介したインパクトドライバーでの使用はできません。(自由錐シリーズ共通)

自由錐 片刃 木工用

薄ベニヤ・ゴムなどの穴あけに

- 刃先は細く鋭利なので、ゴムなどの柔らかい素材にも適しています。
- 木材のケガキ作業にも使用可能です。

適応材 薄ベニヤ・化粧板・ゴム
石膏ボード・ケイ酸カルシウム板など

穴あけ範囲	φ40～120mm
穴あけ深さ	5mmまで


自由錐A 薄板用

K-101

[JANコード] 4976226101011
[本体重量] 192g [本体サイズ] H130mm
[包装サイズ] H175×W105×D37mm
[包装重量] 217g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/炭素鋼
- ドリル/炭素鋼

適合機種 電気ドリル・ボール盤



ゴム


別売部品



自由錐A 薄板用
替刃80mm

K-101-2

[JANコード] 4976226101028
[包装サイズ] H131×W72×D10mm
[包装重量] 55g
●穴あけ範囲/φ40～120mm




自由錐A 薄板用
ロング替刃150mm

K-101-3

[JANコード] 4976226101035
[包装サイズ] H190×W70×D10mm
[包装重量] 96g
●穴あけ範囲/φ100～260mm

適合機種 手動ドリル専用




自由錐A 薄板用
ロング替刃200mm

K-101-4

[JANコード] 4976226101042
[包装サイズ] H235×W70×D10mm
[包装重量] 121g
●穴あけ範囲/φ140～360mm

適合機種 手動ドリル専用



自由錐A 薄板用
ロング替刃250mm

K-101-5

[JANコード] 4976226101059
[包装サイズ] H285×W70×D10mm
[包装重量] 145g
●穴あけ範囲/φ180～460mm

適合機種 手動ドリル専用

一般木材などの穴あけに

●強く厚みのある刃は、一般木材に適しています。

適応材 一般木材・石膏ボードなど

穴あけ範囲	φ40~120mm
穴あけ深さ	28mmまで

自由錐B 厚板用

K-102

[JANコード] 4976226102018
 [本体重量] 196g [本体サイズ] H130mm
 [包装サイズ] H175×W105×D37mm
 [包装重量] 220g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/炭素鋼
- ドリル/炭素鋼

適合機種 電気ドリル・ボール盤



無垢材

硬質木材・構造用合板などの穴あけに

●刃は超硬チップ付なので耐久性があり、硬質木材にも対応します。

適応材 硬質木材・構造用合板・
プラスチックなど

穴あけ範囲	φ40~120mm
穴あけ深さ	28mmまで

自由錐C 超硬チップ付

K-103

[JANコード] 4976226103015
 [本体重量] 196g [本体サイズ] H130mm
 [包装サイズ] H175×W105×D37mm
 [包装重量] 220g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/超硬チップ付
- ドリル/炭素鋼

適合機種 電気ドリル・ボール盤



合板

別売部品



自由錐B 厚板用
替刃

K-102-2

[JANコード] 4976226102025
 [包装サイズ] H131×W72×D10mm
 [包装重量] 59g
 ●穴あけ範囲/φ40~120mm



自由錐C 超硬チップ付
替刃

K-103-2

[JANコード] 4976226103022
 [包装サイズ] H131×W72×D10mm
 [包装重量] 59g
 ●穴あけ範囲/φ40~120mm




自由錐 安全カバー

K-101-9

[JANコード] 4976226101097
 [包装サイズ] H270×W200×D30mm
 [包装重量] 84g

適合商品 K-101、K-102、K-103、K-150、K-152、K-151



取付例

自由錐
片刃

自由錐
両刃

エキスパ
ン

ドリルガ
イド

スピー
ド
コント
ロー
ラー

ベルト
サン
ダー

円カ
ッター

「マ
スコ

ポン
チ

ノコ
ギリ

スク
レイ
パー

自由錐 片刃 硬質建材用

外壁材(窯業系サイディング)・アクリル板などの穴あけに

- 刃とセンタードリルが超硬チップ付の片刃タイプ。(センタードリルの交換可能)
- 空調・給排水・電気などの設備工事の穴あけに。

適応材 窯業系サイディング・硬質木材・塩ビ板・
アクリル板・FRPなど

穴あけ範囲	φ30~130mm
穴あけ深さ	25mmまで

自由錐K 硬質建材用

K-150

[JANコード] 4976226150019
[本体重量] 203g
[包装サイズ] H186×W117×D40mm
[包装重量] 232g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/超硬チップ付
- ドリル/超硬チップ、φ7mm

適合機種 電気ドリル・ボール盤



窯業系サイディング

別売部品



自由錐K 硬質建材用
替刃

K-150-2


[JANコード] 4976226150026
[包装サイズ] H131×W72×D10mm
[包装重量] 59g



自由錐K 硬質建材用
センタードリル

K-150-3

[JANコード] 4976226150033
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 17g



自由錐 安全カバー

K-101-9

[JANコード] 4976226101097
[包装サイズ] H270×W200×D30mm
[包装重量] 84g

自由錐 片刃 アルミサイディング用

外壁材(アルミサイディング)・ゴムなどの穴あけに

- センターのテーパ－錐がスッと入り込み、ハイス鋼の薄刃だから切り口がキレイで安定して切れます。
- ゴムなどのやわらかい素材にも適しています。

適応材 アルミサイディング・石膏ボード・
薄ベニヤ・ゴム・ケイ酸カルシウム板など
※金属サイディング(ガルバリウム等)には使用できません。

穴あけ範囲	φ25~130mm
穴あけ深さ	アルミサイディング25mm 石膏ボード・薄ベニヤ・ゴム8mmまで



自由錐SD アルミサイディング用

K-152

[JANコード] 4976226152013
[本体重量] 236g
[包装サイズ] H186×W117×D40mm
[包装重量] 270g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/ハイス鋼
- ドリル/炭素鋼

適合機種 電気ドリル・ボール盤

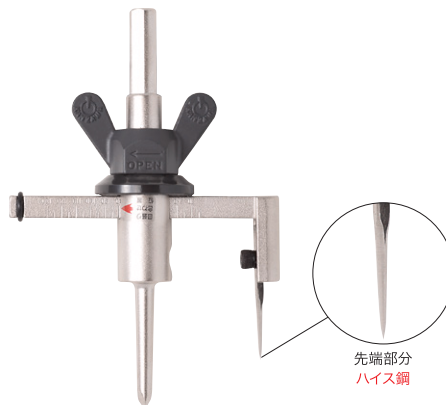

アルミサイディング

別売部品



自由錐SD
アルミサイディング用 替刃

K-152-2

[JANコード] 4976226152020
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 10g



自由錐 安全カバー

K-101-9

[JANコード] 4976226101097
[包装サイズ] H270×W200×D30mm
[包装重量] 84g

取付例

自由錐 片刃 金工用

鉄には金工用の自由錐(鉄板・アルミ板)

- 空調・給排水・電気などの設備工事の穴あけに。
- 鉄板用穴あけのロングセラー商品。これ1本でφ20～76mmまで対応。

適応材 鉄板・アルミ板など

穴あけ範囲	φ20～76mm
穴あけ深さ	鉄板2mm、アルミ板4mmまで

自由錐 金工用

K-104

[JANコード] 4976226104012
 [本体重量] 117g
 [包装サイズ] H175×W100×D25mm
 [包装重量] 147g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/ハイス鋼
- ドリル/ハイス鋼、φ5mm

適合機種 ポール盤・スタンド付電気ドリル専用

先端部分
ハイス鋼

アルミ板

別売部品



自由錐 金工用 替刃

K-104-2

[JANコード] 4976226104029
 [包装サイズ] H136×W38×D7mm
 [包装重量] 8g

自由錐 金工用
センタードリル

K-104-3

[JANコード] 4976226104036
 [包装サイズ] H136×W38×D11mm
 [包装重量] 10g

抜群のチタンコート仕上げ(鉄板・アルミ板・ステンレス板)

- チタンコート仕上げのハイス鋼で切れ味・耐久性抜群。
- 金工用最大となるφ130mmまで穴あけできます。

適応材 鉄板・アルミ板・ステンレス板など

穴あけ範囲	φ30～130mm
穴あけ深さ	鉄板2mm、アルミ板5mm、 ステンレス板2mmまで



自由錐M 金工用

K-151

[JANコード] 4976226151016
 [本体重量] 213g
 [包装サイズ] H186×W117×D40mm
 [包装重量] 247g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
- ドリル/ハイス鋼(チタンコート仕上げ)、φ6mm

適合機種 ポール盤・スタンド付電気ドリル専用

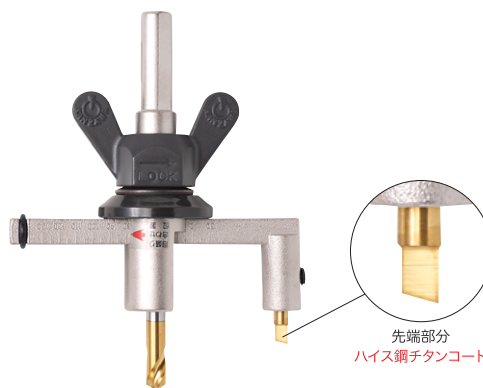先端部分
ハイス鋼チタンコート

ステンレス板

別売部品

自由錐M 金工用
替刃


K-151-2

[JANコード] 4976226151023
 [包装サイズ] H136×W38×D7mm
 [包装重量] 8g

自由錐M 金工用
センタードリル

K-151-3

[JANコード] 4976226151030
 [包装サイズ] H105×W30×D12mm
 [包装重量] 10g



自由錐 安全カバー

K-101-9

[JANコード] 4976226101097
 [包装サイズ] H270×W200×D30mm
 [包装重量] 84g

取付例

自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガイ
ドスピー
ド
コント
ローラ
ーベルトサン
ダー円カッタ
ー「P」
PRO

ポンチ

ノコギ
リスクレイ
パー

DOUBLE BLADE TYPE 両刃

※ドリルチャックアダプターを介したインパクトドライバーでの使用はできません。(自由錐シリーズ共通)

自由錐 両刃 木工用

一般木材・石膏ボードなどの穴あけに

- 刃とセンタードリルはハイス鋼。
- コンパクトな横軸120mmタイプ(W-SE)と、万能な横軸200mmタイプ(W-E)があります。
- バランスの良い2枚刃で効率よく作業ができます。
- 見やすいカラー目盛り。

適応材 一般木材・石膏ボード・プラスチックなど

穴あけ範囲	φ40~120 mm
穴あけ深さ	30 mmまで


自由錐W-SE 木工用

K-116

[JANコード] 4976226116008
[本体重量] 334g
[包装サイズ] H175×W147×D29mm
[包装重量] 390g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/ハイス鋼
- ドリル/ハイス鋼、φ8mm

適応機種 電気ドリル・ボール盤

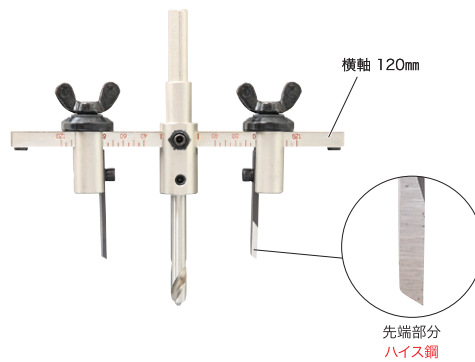

石膏ボード

穴あけ範囲	φ40~200 mm
穴あけ深さ	30 mmまで

自由錐W-E 木工用

K-106

[JANコード] 4976226106016
[本体重量] 375g
[包装サイズ] H280×W180×D29mm
[包装重量] 465g


- 主軸形状/10mm三面
- 刃/ハイス鋼
- ドリル/ハイス鋼、φ8mm

適応機種 電気ドリル・ボール盤



無垢材

■ 部品図

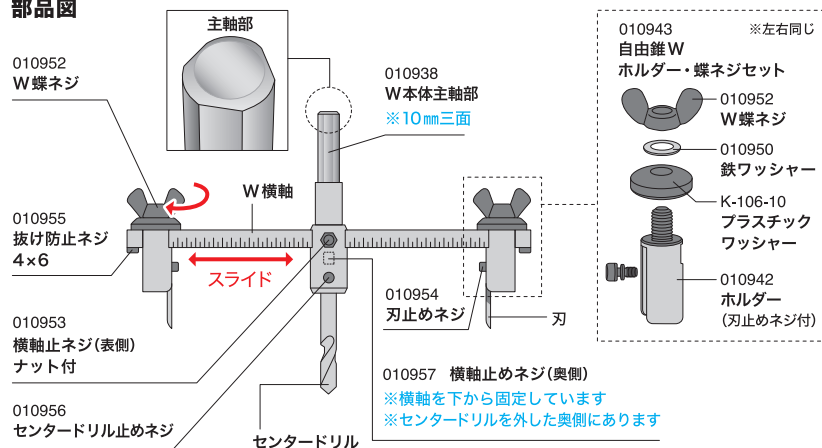

別売部品



自由錐W ロング横軸
300mm

K-106-4

[JANコード] 4976226106047
[横軸全長] 345mm
[包装サイズ] H405×W45×D9mm
[包装重量] 182g
●穴あけ範囲/φ40~300mm

※硬い木材や大径の穴あけには
スピードコントローラーが便利です。

商品情報 P26・27 →

横軸120mm、200mmもございます。

自由錐 両刃 硬質建材用

外壁材(窯業系サイディング)・アクリル板などの穴あけに



- 刃とセンタードリルは超硬チップ付。
- 空調・給排水・電気などの設備工事に。デッキ材や耐火ボードにも対応。
- バランスの良い2枚刃で効率よく作業ができます。
- 見やすいカラー目盛り。

適応材 窯業系サイディング・硬質木材・
塩ビ板・アクリル板・FRPなど

穴あけ範囲	φ40~120 mm
穴あけ深さ	30 mmまで


自由錐W-SF
硬質建材用

K-117

[JANコード] 4976226117005
[本体重量] 337g
[包装サイズ] H175×W147×D29mm
[包装重量] 393g

- 主軸形状／10mm三面
- 刃／超硬チップ付
- ドリル／超硬チップ、φ8mm

適応機種 電気ドリル・ボール盤

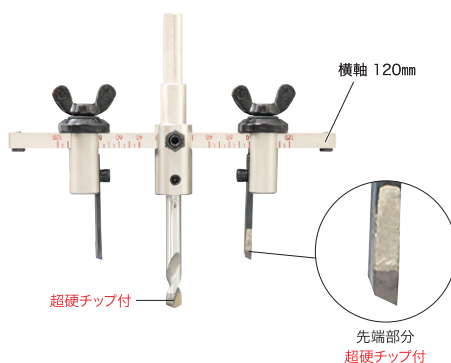

アクリル板

穴あけ範囲	φ40~200 mm
穴あけ深さ	30 mmまで

自由錐W-F
硬質建材用

K-107

[JANコード] 4976226107013
[本体重量] 377g
[包装サイズ] H280×W180×D29mm
[包装重量] 467g

- 主軸形状／10mm三面
- 刃／超硬チップ付
- ドリル／超硬チップ、φ8mm

適応機種 電気ドリル・ボール盤



コンクリートパネル

別売部品 (自由錐W-SE、W-E、W-SF、W-F共通)



自由錐W 木工用
替刃(外刃・内刃 各1個)

K-106-2


[JANコード] 4976226106023
[包装サイズ] H92×W70×D9mm
[包装重量] 22g



自由錐W 木工用
センタードリル

K-106-3

[JANコード] 4976226106030
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 28g



自由錐W 超硬チップ付
替刃(外刃・内刃 各1個)

K-107-2

[JANコード] 4976226107020
[包装サイズ] H92×W70×D9mm
[包装重量] 24g



自由錐W 超硬チップ付
センタードリル

K-107-3

[JANコード] 4976226107037
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 29g



自由錐W プラスチック
ワッシャー(2ヶ入)

K-106-10

[JANコード] 4976226106108
[包装サイズ] H75×W65×D7mm
[包装重量] 8g

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントロール

ベルトサンダー

円カッター

「マスO

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー



EXPANSIVE BIT

エックスビット・パワービット

穴あけビットのロングセラー！

1本で穴サイズの変更や調整が思いのままに。

用途に合わせてサイズや先端形状が様々。



替刃が本体に入らない場合は、固定ネジをゆるめてドライバー等で本体バネを開いてください。

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

EXPANSIV BIT エックスビット

先端は貫通穴に適したネジ錐形状

- 穴あけサイズの調整可能!
- ネジ錐で、スムーズに早く穴あけできます。
- 穴あけサイズの調整は、固定ネジをゆるめ刃をスライドさせるだけ。

※プラスチック、アクリル板などには使用できません。



先端部分

ネジ錐形状

貫通穴に適してお
りスムーズに早く
穴あけができます。



穴断面図



エックスビット

適応材 一般木材・石膏ボード など

穴あけ範囲	φ15~45mm
穴あけ深さ	110mmまで

エックスビット No.1

K-201

[JANコード] 4976226201018
[本体全長/重量] 170mm、110g
[包装サイズ] H250×W78×D22mm
[包装重量] 182g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/合金工具鋼

穴あけ用途 貫通穴

適合機種 電気ドリル、手動ドリル

※ボール盤では使用できません。



別売部品 ※No.1にNo.2の刃はご使用頂けません。



エックスビット・パワービット
No.1 兼用替刃 小(φ15~25mm)

K-301-2

[JANコード] 4976226301022
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 11g



エックスビット・パワービット
No.1 兼用替刃 大(φ25~45mm)

K-301-3

[JANコード] 4976226301039
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 15g

適応材 一般木材・石膏ボード など

穴あけ範囲	φ22~76mm
穴あけ深さ	130mmまで

エックスビット No.2

K-202

[JANコード] 4976226202015
[本体全長/重量] 170mm、180g
[包装サイズ] H290×W80×D24mm
[包装重量] 260g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/合金工具鋼

穴あけ用途 貫通穴

適合機種 電気ドリル、手動ドリル

※ボール盤では使用できません。




別売部品 ※No.2にNo.1の刃はご使用頂けません。



エックスビット・パワービット
No.2 兼用替刃 小(φ22~40mm)

K-302-2

[JANコード] 4976226302029
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 16g



エックスビット・パワービット
No.2 兼用替刃 大(φ40~76mm)

K-302-3


[JANコード] 4976226302036
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 25g

POWER BIT パワービット

先端は止め穴に適した 三角錐形状

- 穴あけサイズの調整可能！
- 止め穴・貫通穴用としてお使い頂けます。
- 穴あけサイズの調整は、固定ネジをゆるめ刃をスライドさせるだけ。

※プラスチック、アクリル板などには使用できません。



先端部分

三角錐形状

止め穴に適しています。貫通用としても使えます。



穴断面図



パワービット

適応材 一般木材・石膏ボード など



穴あけ範囲	φ15~45mm
穴あけ深さ	90mmまで

パワービット No.1

K-301

[JANコード] 4976226301015
[本体全長/重量] 130mm、66g
[包装サイズ] H222×W75×D15mm
[包装重量] 106g

- 主軸形状/6.5mm三面
- 刃/合金工具鋼



穴あけ用途 止め穴・貫通穴用 適合機種 電気ドリル・ボール盤

別売部品 ※No.1にNo.2の刃はご使用頂けません。



エックスビット・パワービット
No.1 兼用替刃 小(φ15~25mm)

K-301-2

[JANコード] 4976226301022
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 11g



エックスビット・パワービット
No.1 兼用替刃 大(φ25~45mm)

K-301-3

[JANコード] 4976226301039
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 15g

適応材 一般木材・石膏ボード など



穴あけ範囲	φ22~76mm
穴あけ深さ	130mmまで

パワービット No.2

K-302

[JANコード] 4976226302012
[本体全長/重量] 170mm、180g
[包装サイズ] H290×W80×D24mm
[包装重量] 260g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/合金工具鋼



穴あけ用途 止め穴・貫通穴用 適合機種 電気ドリル・ボール盤

別売部品 ※No.2にNo.1の刃はご使用頂けません。



エックスビット・パワービット
No.2 兼用替刃 小(φ22~40mm)

K-302-2

[JANコード] 4976226302029
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 16g



エックスビット・パワービット
No.2 兼用替刃 大(φ40~76mm)

K-302-3

[JANコード] 4976226302036
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 25g

適応材 一般木材・石膏ボード など



穴あけ範囲	φ70~110mm
穴あけ深さ	130mmまで

パワービット No.3

K-332


[JANコード] 4976226332019
[本体全長/重量] 190mm、235g
[包装サイズ] H247×W90×D23mm
[包装重量] 268g

- 主軸形状/13mm丸軸
- 刃/合金工具鋼



穴あけ用途 止め穴・貫通穴用 適合機種 電気ドリル・ボール盤

別売部品



パワービット
No.3 替刃(φ70~110mm)

K-332-2

[JANコード] 4976226332026
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 45g

※No.3の刃はNo.1・No.2本体には使用できません。

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「フラスコ

ポンチ

ノコギリ


スクレイパー

UNIVERSAL BIT 座ぐり錐

1本でさまざまなサイズの座ぐり穴に対応

- 底が平らな座ぐり穴があげられます。
- スライド丁番、ドロップ丁番、ふすま引手の取付穴に最適!
- 特殊サイズの穴あけに便利!
- 穴あけサイズの調整は、固定ネジをゆるめ刃をスライドさせるだけ。

※プラスチック、アクリル板などには使用できません。



先端部分

座ぐり穴形状
底が平らな座ぐり
穴があげられます。



穴断面図



座ぐり錐

適応材 一般木材 など



穴あけ範囲	φ22~50mm
穴あけ深さ	100mmまで

座ぐり錐 No.1

K-303

[JANコード] 4976226303019
[本体重量] 144g
[包装サイズ] H245×W87×D26mm
[包装重量] 197g

- 主軸形状/10mm三面
- 刃/合金工具鋼



穴あけ用途 座ぐり穴用 適合機種 電気ドリル・ボール盤

別売部品



座ぐり錐
No.1 替刃 小(φ22~36mm)

K-303-2

[JANコード] 4976226303026
[包装サイズ] H135×W60×D9mm
[包装重量] 17g



座ぐり錐
No.1 替刃 大(φ36~50mm)

K-303-3

[JANコード] 4976226303033
[包装サイズ] H135×W60×D10mm
[包装重量] 29g

適応材 一般木材 など



穴あけ範囲	φ34~80mm
穴あけ深さ	100mmまで

座ぐり錐 No.2

K-304

[JANコード] 4976226304016
[本体重量] 266g
[包装サイズ] H265×W107×D40mm
[包装重量] 363g

- 主軸形状/13mm三面
- 刃/合金工具鋼



穴あけ用途 座ぐり穴用 適合機種 電気ドリル・ボール盤


別売部品



座ぐり錐
No.2 替刃 小(φ34~56mm)

K-304-2

[JANコード] 4976226304023
[包装サイズ] H135×W60×D12mm
[包装重量] 33g



座ぐり錐
No.2 替刃 大(φ56~80mm)

K-304-3

[JANコード] 4976226304030
[包装サイズ] H135×W60×D13mm
[包装重量] 63g




X.BIT S X.ビットS

18Vインパクトドライバー対応

- 6.35六角軸。貫通穴、止め穴、座ぐり穴用の3タイプあります。
- A・Bタイプは、替刃が共通で4タイプ全てに取り替え可能。
- Cタイプは座ぐり穴用。スライド丁番φ35mm・40mmに対応。
- 穴あけサイズの調整は、固定ネジをゆるめ刃をスライドさせるだけ。

※プラスチック、アクリル板などには使用できません。




適応材 一般木材・石膏ボード など **ABC共通** / ●主軸形状 / 6.35mm六角軸
●刃 / 合金工具鋼



X.ビットS

A ねじ錐形状



穴あけ範囲	φ20~26mm
穴あけ深さ	60mmまで

穴あけ範囲	φ25~35mm
穴あけ深さ	60mmまで



X.ビットS A-1

K-370

[JANコード] 4976226370011
[本体重量] 50g [包装重量] 83g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm

穴あけ用途 貫通穴用


適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル

X.ビットS A-2

K-371

[JANコード] 4976226371018
[本体重量] 53g [包装重量] 85g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm

B 三角錐形状



穴あけ範囲	φ20~26mm
穴あけ深さ	60mmまで

穴あけ範囲	φ25~35mm
穴あけ深さ	60mmまで



X.ビットS B-1

K-372

[JANコード] 4976226372015
[本体重量] 50g [包装重量] 83g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm

穴あけ用途 止め穴用(貫通穴用としても使えます)

適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル



X.ビットS B-2

K-373

[JANコード] 4976226373012
[本体重量] 53g [包装重量] 85g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm

別売部品 (X.ビットS A・B共通)



X.ビットS A・B兼用替刃 小(φ20~26mm)

K-370-2

[JANコード] 4976226370028
[包装サイズ] H100×W52×D10mm [包装重量] 13g




X.ビットS A・B兼用替刃 大(φ25~35mm)

K-371-2

[JANコード] 4976226371025
[包装サイズ] H100×W52×D10mm [包装重量] 15g

C 座ぐり穴形状



穴あけ用途 座ぐり穴用

適合機種 インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤

穴あけ範囲	φ22~30mm
穴あけ深さ	60mmまで

X.ビットS C-1

K-374

[JANコード] 4976226374019
[本体重量] 80g [包装重量] 110g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm



穴あけ範囲	φ30~42mm
穴あけ深さ	60mmまで

X.ビットS C-2

K-375

[JANコード] 4976226375016
[本体重量] 87g [包装重量] 117g
[包装サイズ] H180×W77×D26mm



別売部品 (X.ビットS C-1・C-2共通)



X.ビットS C専用替刃 小(φ22~30mm)

K-374-2

[JANコード] 4976226374026
[包装サイズ] H100×W52×D11mm [包装重量] 17g



X.ビットS C専用替刃 大(φ30~42mm)

K-375-2

[JANコード] 4976226375023
[包装サイズ] H100×W52×D11mm [包装重量] 23g

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスO

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

DRILL GUIDE

ドリルガイド

垂直穴や中心穴など、多機能で様々な穴あけ作業をサポートします。
並みのボディとはタフさが違う! アルミダイカストボディ。

自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガイ
ドスピード
コントロー
ラーベルトサン
ダー円カッタ
ー

「PRO

ポンチ

ノコギリ

スクレイ
パー

多機能で様々な穴あけ作業をサポートします!

対象物の形状にかかわらず、穴あけ作業が簡単に!

1 穴あけ作業をサポート

ドリルガイドを使えば、手作業ではむずかしい垂直な穴あけができます。ストッパーの位置を決めることで、穴の深さを調整できます。



2 中心穴を簡単に

V型ブロックを使えば、丸棒やパイプの中心への穴あけも簡単にできます。V型ブロックを取り外せば、ベース上で角材などの中心に穴をあけられます。



3 使い方は様々


ガイド棒をベースより下につき出して使用できるので、工夫次第で様々な穴あけ作業が可能です。あなたのアイデアをカタチにします。



〈正しいご使用手順〉



切削対象物にビット先端を**合わせて**から穴あけを開始してください。

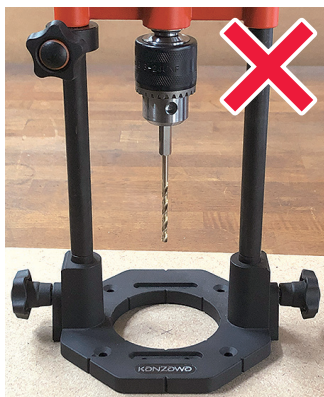

切削対象物にビット先端を合わせずにドリルビットを回転しないでください。

※ドリルチャックアダプターでの使用はできません。

※エアーツール、インパクトレンチには対応していません。

※振動ドリル、ハンマードリルの使用はできません。

※付属のチャックハンドルや各部品は、紛失しないよう大切に保管してください。

※ドリルガイドDXは、正回転対応の製品です。逆回転では使用できません。

※ドリルガイドDXは、持ち運びできる便利な簡易ガイドです。製品の構造上、**ビットを空回りさせると、多少のプレが生じます。プレを抑え、安全に作業を行えるよう、左記の〈正しいご使用手順〉に従ってご使用ください。**

ドリルガイドDX

並みのボディとはタフさが違う!
アルミダイカストボディ

- 手作業ではむずかしい垂直な穴あけをサポートします。
- V型ブロックを利用すれば、パイプ・丸棒の中心に穴があげられます。
- 2本のガイド棒を利用すれば角材へのセンター穴あけにも使用できます。
- ストッパーの位置を決めることで、穴あけ深さを調整できます。
- 工夫次第で様々な穴あけ作業が可能になりアイデアを形にします。
- 持ち運びできる便利な簡易ガイドなので手軽に作業が行えます。

垂直


10
三面ドリルガイドDX
10mmチャック付

K-802

[JANコード] 4976226802017
 [本体重量] 1350g
 [包装サイズ] H370×W205×D125mm
 [包装重量] 1620g

- 全長/260mm
- ストローク/130mm
- 主軸形状/10mm三面
- チャック/10mm ドリルチャック
正回転対応

適合機種 18Vまでの電気ドリル

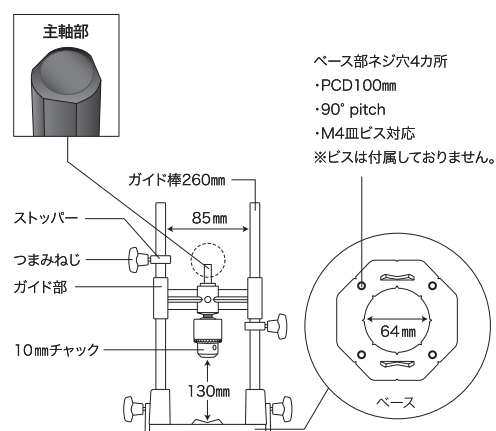

ご使用にあたっては、P23の使用説明をご確認ください。


ドリルガイドDX
13mmチャック付

K-802-2

[JANコード] 4976226802024
 [本体重量] 1700g
 [包装サイズ] H370×W205×D125mm
 [包装重量] 1970g

- 全長/350mm
- ストローク/220mm
- 主軸形状/10mm三面
- チャック/13mm ドリルチャック
正回転対応

適合機種 18Vまでの電気ドリル

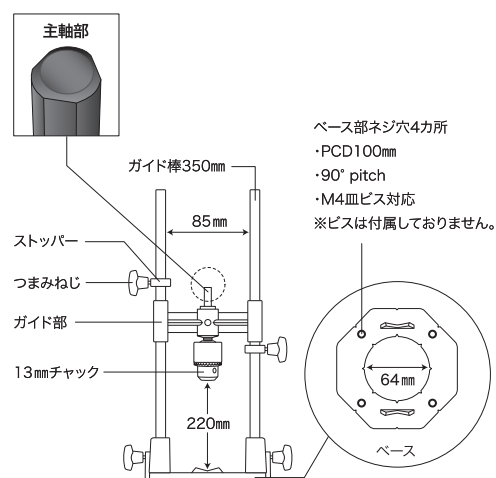

ご使用にあたっては、P23の使用説明をご確認ください。

インパクトガイドDX

インパクトドライバー専用

垂直

18V
インパクト6.35
六角軸


インパクトガイドDX

K-802-3

[JANコード] 4976226802031
 [本体重量] 1200g
 [包装サイズ] H370×W205×D125mm
 [包装重量] 1450g

- 全長/260mm
- ストローク/170mm
- 主軸形状/6.35mm六角軸
- チャック/イーザーチャック

適合機種 18Vまでのインパクトドライバー
 18Vまでの電気ドリル

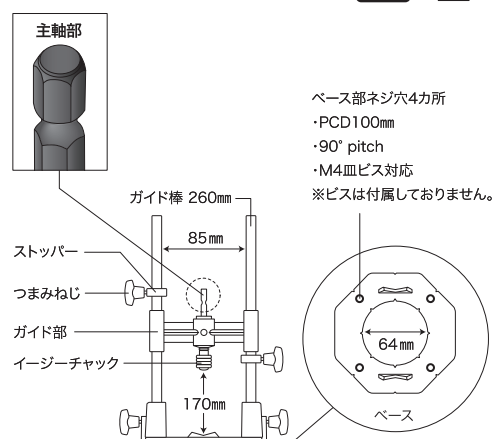

ご使用にあたっては、P23の使用説明をご確認ください。

ドリルガイドDX 13F

30°～垂直までの傾斜穴がけられる!

垂直

傾斜

10
三面

- V型ブロックを利用すれば、パイプ・丸棒の中心に穴がけられます。
- 角材中心の穴あけには、ガイド棒をベースからつき出して対象物を挟み込んでください。
- 工夫次第で様々な穴あけ作業が可能になりアイデアを形にします。

ドリルガイドDX 13F


K-802-4

[JANコード] 4976226802048
 [本体重量] 2500g
 [包装サイズ] H370×W210×D110mm
 [包装重量] 2970g

- 全長/365mm
- ストローク/200mm
- 主軸形状/10mm三面
- チャック/13mmドリルチャック
正回転対応

適合機種 18Vまでの電気ドリル

※ドリルガイドDX 13F [K-802-4]の
 V型ブロックは取外しできません。

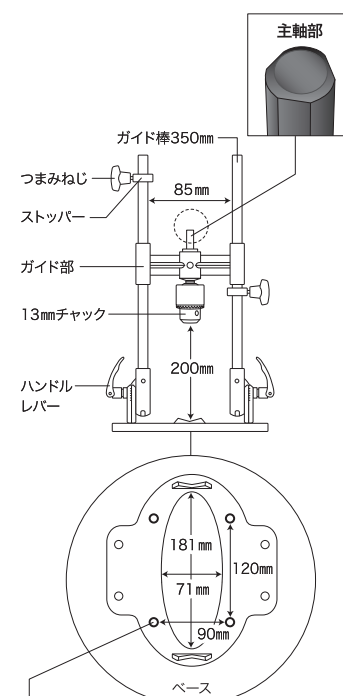

ベース部ネジ穴4カ所
 M4皿ビス対応
 ※ビスは付属していません。

ご使用にあたっては、P23の使用説明をご確認ください。



ガイド棒はベースからつき出せます。



30°～垂直まで穴あけ角度が調整できます。

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

L-PRO

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

SPEED CONTROLLER

スピードコントローラー

電動工具のトルクは維持したまま回転速度を制御します。

硬い木材や大径の穴あけでも、電動工具の回転数を下げて作業ができるので、安心で便利です。

ご使用にあたっては、下記のご使用条件をご確認ください。



使用条件 (K-15S K-15R共通)

下記の項目1～4 全ての条件を満たした場合のみ使用可能です

スピードコントローラーで制御できる機器	
1	使用する機器は 交流100V、15A、最大負荷1500W まで
2	使用する機器は ブラシモーター[単相直巻整流子モーター] で駆動する (その他のモーターには使用できません)
3	使用する機器に 電子制御回路は搭載されていない (ソフトスタート機能、スピードコントロール機能、トルク調整機能等)
4	危険の伴う機器には使用しない (ウインチ、ホイスト 等)

※適応外の機種に使用すると、故障の原因となる場合があります。

使用可能電動工具例



※上記工具例の中にも使用不可能のものがあります。左記の使用条件の項目1～4をご確認ください。

性能比較表

品番	K-15S	K-15R
電圧	AC100V	
電流	15A	
最大負荷	1500W	
使用時間	連続使用30分	
回転数	LOW～70%	LOW～80%
安全装置	ガラス管ヒューズ	ブレーカー内蔵
直結切替	不可	可
温度補正サブボリューム	無し	有り

ガラス管ヒューズ

取替用ヒューズは市販のガラス管ヒューズ15Aをご使用頂けます。


直結切替

スピードコントローラー(K-15R)を接続した状態で、電動工具を元の回転数に戻すことができます。

温度補正サブボリューム

気温により電動工具の回転の立ち上がり位置が違う場合、サブボリュームにより調整します。

接続使用例



スピードコントローラー

先端工具の周速をダイヤルひとつで自在に減速! トルクは一定!! (LOW~70%・減速専用)

- トルク(馬力)を維持したまま、回転速度を制御(減速)します。
- 適正回転数に制御することで、先端工具の摩擦熱を少なくし工具寿命を延ばします。
- 硬い木材や大径の穴あけでも、回転数を下げて作業ができるので、安心して便利です。
- 回転速度制御により減音効果が得られるので、電動工具の騒音が気になる場所で助かります。
- ブラシモーター(単相直巻整流子モーター)付の電動工具で使用可能。

※電子制御回路を搭載している電動工具には使用できません。

スピードコントローラー15S

K-15S

[JANコード] 4976226015028
[本体サイズ] H130×W65×D40mm
[本体重量] 430g
[包装サイズ] H235×W150×D70mm
[包装重量] 480g

- 相数/単相
- 電圧/AC-100V
- 周波数/50/60Hz
- 周囲温度/0℃~40℃
- 使用時間/連続使用 約30分
- 回転数/LOW~70%
- 最大負荷/1500W(最大負荷電流15A)
- 制御方式/SCRフィードバック制御
(電圧制御ではありません)
- 制御可能モーター/単相直巻整流子モーター
- その他/電源スイッチ(通電ランプ付)
ガラス管ヒューズ取替式
ベルトフック付

※ガラス管ヒューズ…取替用ヒューズは市販のガラス管ヒューズ15Aをご使用頂けます。
※ボリュームの数値は目安です。調整しながらご使用ください。



- ブレーカー内蔵、直結切替スイッチ・温度補正ボリューム付きの高性能モデル。

スピードコントローラー15R

K-15R

[JANコード] 4976226015035
[本体サイズ] H141×W69×D52mm
[本体重量] 440g
[包装サイズ] H235×W150×D65mm
[包装重量] 490g

- 相数/単相
- 電圧/AC-100V
- 周波数/50/60Hz
- 周囲温度/0℃~40℃
- 使用時間/連続使用 約30分
- 回転数/LOW~80%
- 最大負荷/1500W(最大負荷電流15A)
- 制御方式/SCRフィードバック制御
(電圧制御ではありません)
- 制御可能モーター/単相直巻整流子モーター
- その他/電源スイッチ(ブレーカー内蔵/表示ランプ付)
直結切替スイッチ、温度補正用サブボリューム
ベルトフック付

※直結切替…スピードコントローラー(K-15R)を接続した状態で、電動工具を元の回転数に戻すことができます。
※温度補正サブボリューム…気温により電動工具の回転の立ち上がり位置が違う場合、サブボリュームにより調整します。
※ボリュームの数値は目安です。調整しながらご使用ください。

自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガイ
ドスピード
コントロー
ラーベルトサン
ダー円カッタ
ー

「P」CO

ボンチ

ノコギリ

スクレイ
パー

BELT SANDER

ベルトサンダー

お手持ちのディスクグラインダーがベルトサンダーに早変わり!!

グラインダーでは困難だった手狭な場所や奥まった場所の研磨に最適。

お手持ちのディスクグラインダーやディスクサンダーに取り付けてご使用ください。

ご使用にあたっては、下記の取付可能機種をご確認ください。



取付可能機種 下記の項目1～3全ての条件を満たした場合のみ使用可能です

- 1 軸径M10の
ディスクグラインダー、ディスクサンダー



- 2
-
- ホイールガード
バンドタイプ

-
- ホイールガード
一体型

- 3
-
- ホイールガードの取付径が
φ39mm以上である

ベルトサンダー

お手持ちのディスクグラインダーがベルトサンダーに早変わり!!

- ディスクグラインダーに取付けるだけで、ベルトサンダーとしてご使用頂けます。
- ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まった場所の研磨に最適。
- ペンキ・サビの削り落とし、鉄パイプのバリ取り・面取りなどに。
- 木材・金属・プラスチックの研磨に。ベルトの粒度は#60、#80、#120があります。

※ご使用には本品とは別にディスクグラインダー・ディスクサンダー本体が必要です。

※直射日光や高温多湿の場所に長期放置すると、ベルトの劣化がすすみます。商品ご購入後はできるだけ早くご使用ください。

※回転中のベルトは大変危険です。絶対に手を触れないようにご注意ください。

※必ず研削位置で研磨を行ってください。

用途

木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、溶接のビード削り
スポット溶接部磨き、鋳物製品のバリ取り、鉄板プレスの面取りなど

ベルト幅10mm コンパクトタイプ

- ベルトサイズ10mm×330mm

ベルトサンダー10

K-841

[JANコード] 4976226841016

[本体重量] 288g

[包装サイズ] H225×W130×D57mm

[包装重量] 334g

●ベルトサイズ/W10mm×L330mm

●付属品/研磨ベルト #60・#80・

#120 各1本、プーリー、プラスチック

リング、割リング、止め金具

取付機種 軸径M10のディスクグラインダー・ディスクサンダー



プーリー(鉄製)

プラスチックリング

割リング

止め金具

別売部品



ベルトサンダー10

取替用研磨ベルト

荒目#60(4本入)

K-841-2

[JANコード] 4976226841023

[付 属 品] カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D15mm

[包装重量] 30g

ベルトサンダー10

取替用研磨ベルト

中目#80(4本入)

K-841-3

[JANコード] 4976226841030

[付 属 品] カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D15mm

[包装重量] 29g

ベルトサンダー10

取替用研磨ベルト

細目#120(4本入)

K-841-4

[JANコード] 4976226841047

[付 属 品] カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D15mm

[包装重量] 27g

ベルト幅15mm ワイドタイプ

- ベルトサイズ15mm×550mm

ベルトサンダー15

K-840

[JANコード] 4976226840019

[本体重量] 352g

[包装サイズ] H355×W160×D67mm

[包装重量] 460g

●ベルトサイズ/W15mm×L550mm

●付属品/研磨ベルト #60・#80・

#120 各1本、M10 キャップ、プラス

チックリング、割リング

取付機種 軸径M10のディスクグラインダー・ディスクサンダー



M10キャップ

プラスチックリング

割リング

別売部品



ベルトサンダー15

取替用研磨ベルト

荒目#60(4本入)

K-840-2

[JANコード] 4976226840026

[付 属 品] M10キャップ、カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D24mm

[包装重量] 68g

ベルトサンダー15

取替用研磨ベルト

中目#80(4本入)

K-840-3

[JANコード] 4976226840033

[付 属 品] M10キャップ、カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D24mm

[包装重量] 64g

ベルトサンダー15

取替用研磨ベルト

細目#120(4本入)

K-840-4

[JANコード] 4976226840040

[付 属 品] M10キャップ、カーボンパッド

[包装サイズ] H222×W75×D24mm

[包装重量] 55g

自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガ
イドスピード
コントロ
ーラーベルトサ
ンダー円カッタ
ー「マッ
コ

ポンチ

ノコギリ

スクレイ
パー

HANDY CIRCLE CUTTER


円カッター・パッキンカッター

手作業で様々な大きさの穴をあけることができます。

グリップは長時間使用しても疲れにくいデザインを採用。

大きな穴あけには鉄製で丈夫な円カッターLが最適。

クラフト作業にピッタリなシリーズです。

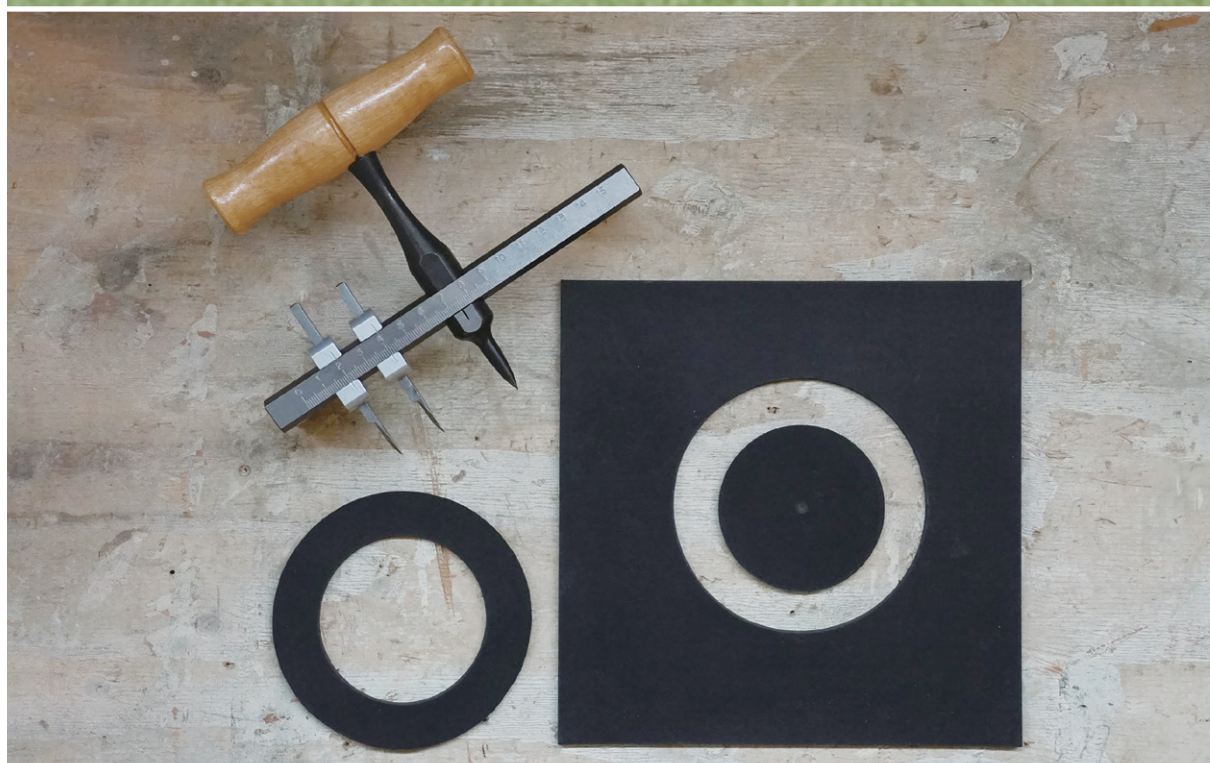自由錐
片刃自由錐
両刃エキスパ
ンドリルガ
イドスピード
コントロ
ーラーベルトサ
ンダー円カッ
ター

「PRO

ポンチ

ノコギ
リスクレイ
パー

円カッター

紙・ベニヤ板・カーペットなども切れる超強力刃
グリップ内の収納部に刃が3枚入っています

【適応材】 ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・ダンボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボード など

穴あけ範囲	φ40~210mm
穴あけ深さ	8mmまで(ベニヤ板3mmまで)

穴あけ範囲	φ95~610mm
穴あけ深さ	8mmまで(ベニヤ板3mmまで)

- 片手で使えるコンパクトタイプ。
- 軽くて丈夫なアルミダイカスト製。
- 刃はスライド収納できる安全設計。

- 延長棒(別売)を取り付けるとφ1210mmまで穴あけできます。



円カッター S

K-701

[JANコード] 4976226701013 [包装サイズ] H190×W100×D63mm
[本体重量] 135g [包装重量] 164g

- 刃/SK-2


円カッターL

K-703

[JANコード] 4976226703017 [包装サイズ] H440×W115×D63mm
[本体重量] 358g [包装重量] 424g


- 刃/SK-2

別売部品

円カッター 替刃(10枚入)
S・L兼用

K-701-2

[JANコード] 4976226701211 [包装サイズ] H130×W60×D6mm
[包装重量] 16g

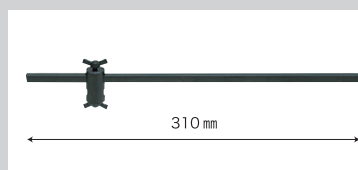

円カッターL 専用延長棒

K-703-1

[JANコード] 4976226703024 [包装サイズ] H365×W85×D20mm
[包装重量] 250g

パッキンカッター

パッキン・ガスケット作りに
手触りが良く、大きくて握りやすい形状の木柄

- 2枚の刃で穴あけをしていくので、輪が切り抜けます。
- 1枚刃にして薄ベニヤ板の穴あけにも使用できます。
- 穴あけ範囲は目盛板をスライドさせて調整可能。(工具不要)
- 職人が1枚1枚手作業で研磨した鋭い刃で美しくカットできる優れもの。

※手動専用ですので、電動機に取付けての使用はできません。

【適応材】 ゴム・カーペット・軟質ビニール・ベニヤ板 など


穴あけ範囲	φ30~300mm
穴あけ深さ	10mmまで(ベニヤ板3mmまで)

パッキンカッター

K-330

[JANコード] 4976226781206 [包装サイズ] H205×W215×D47mm
[本体重量] 404g [包装重量] 454g

- 刃/ステンレス420 ●パッキン有効幅/15~135mm



別売部品



パッキンカッター替刃(1枚入)

K-330-B

[JANコード] 4976226330022 [包装サイズ] H140×W35×D6mm
[包装重量] 23g

自由鋸
片刃自由鋸
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「F」プロ

ボンチ

ノコギリ

スクレイパー

L.PRO

L形ドライバー

1995年にカンザワは世界初の電動用L形ドライバーを開発いたしました。

発売以来、ヨーロッパ・アメリカを始め世界中でご愛用頂いております。

インパクトドライバーが入りにくい場所や、難しい角度・無理な体勢からの作業が

とても楽にできるようになります。




L形ドライバー

信頼と実績のL.PRO-75

- 75mmのロングビスも楽々打ち込みできるプロフェッショナル仕様。
- 狭い場所でのビスの取り付け、取り外し作業に最適です。
- イージーチャック仕様でビットの取替えが簡単・便利。
- インパクトドライバー18Vに対応。正逆回転可。

商品内容 L.PRO-75本体、ハンドル、
両頭ビット45mm 2本

イージーチャック

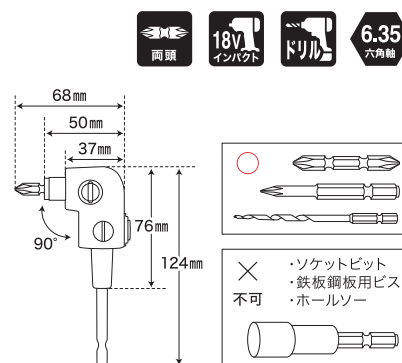

L形ドライバー L.PRO-75

K-836

[JANコード] 4976226836005
[本体重量] 269g
[包装サイズ] H175×W100×D40mm
[包装重量] 290g

● 主軸形状/6.35mm六角軸 ● ハンドル取付部/3箇所

適応機種 インパクトドライバー18V対応

別売部品

ビット+No.2×45mm
両頭(2本入)

K-836-3

[JANコード] 4976226836036
[包装サイズ] H136×W38×D11mm
[包装重量] 21g





スリムヘッド50mmタイプ

- 75mmのロングビスも楽々打ち込みできるプロフェッショナル仕様。
- 狭い場所でのビスの取り付け、取り外し作業に最適です。
- インパクトドライバー18Vに対応。正逆回転可。

商品内容 L.PRO-75S本体、ハンドル、
片頭ビット25mm 2本

片頭ビットタイプ

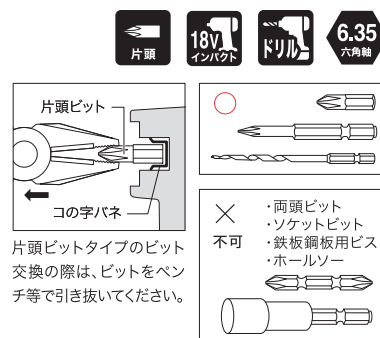

L形ドライバー L.PRO-75S

K-839

[JANコード] 4976226839013
[本体重量] 254g
[包装サイズ] H175×W80×D39mm
[包装重量] 270g

●主軸形状/6.35mm六角軸 ●ハンドル取付部/3箇所

適応機種 インパクトドライバー18V対応

別売部品

ビット+No.2×25mm
片頭 (2本入)

K-839-1



[JANコード] 4976226839020
[包装サイズ] H136×W38×D7mm
[包装重量] 15g

軽量・超小型ヘッド43mm

- 角や隅の狭い場所でのビスの取付け、取り外し作業に最適です。
- L.PROシリーズ最小ヘッドの43mmでより狭い箇所でも小回りがききます。
- 45mmまでのビスに使用可能。
- インパクトドライバー18Vに対応。正逆回転可。

商品内容 L.PRO-45S本体、ハンドル、
片頭ビット22mm 2本

片頭ビットタイプ

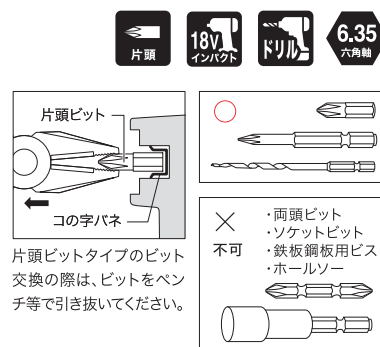

L形ドライバー L.PRO-45S

K-885

[JANコード] 4976226885010
[本体重量] 188g
[包装サイズ] H175×W80×D40mm
[包装重量] 205g

●主軸形状/6.35mm六角軸 ●ハンドル取付部/2箇所

適応機種 インパクトドライバー18V対応

別売部品

ビット + No.2×22mm
片頭 (2本入)

K-885-1

[JANコード] 4976226885027
[包装サイズ] H136×W38×D7mm
[包装重量] 13g

L形ドリル

電気ドリルでは届きにくいコーナーや狭いスペースでの作業に便利

- 電気工事、配管工事、自動車修理、大作業などに。
- 10mmチャック・チャックハンドル付き。 ●正逆回転可。

商品内容 L.PRO-10本体、ハンドル、
10mmチャック、チャックハンドル

L形ドリル L.PRO-10


K-834

[JANコード] 4976226834001
[本体重量] 446g
[包装サイズ] H180×W120×D43mm
[包装重量] 517g

●主軸形状/8mm6面 ●ハンドル取付部/3箇所

適応機種 電気ドリル10mmチャック以上

10mmチャック



10mm
8
六面

電気ドリル用

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

L.PRO

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

PUNCH

ポンチ

各種下穴あけ作業・釘の頭を沈める作業

パンチング作業に最適。

小さいサイズから大きいサイズまで揃っています。

四角型ローレットタイプ

転がりにくい!



滑りにくい!!




スーパーポンチ


鉄板・アルミ板・ステンレス板への取付け穴あけに 四角型ローレットタイプの優れた名品 50年続くロングセラー商品

穴あけ用


- 手がすべりにくいローレット仕上げ。転がりにくい四角型ヘッド。
- 1本1本先端部のみ焼き入れを行い、ヘッド部のハネ返りを押さえています。
- 鉄板・アルミ板・ステンレス板への、取付け穴をあけられます。
- ネジや釘が入りやすいように、下穴があけられます。
- フローリング釘の打ち込み、波板・雨どいなどの取り付け穴にも最適。



ハンマーでヘッド部を叩いて穴をあけます。



ネジや釘などの下穴あけに。



角波板の取付け穴に。



スーパーポンチ小

全長100mm

K-501

[JANコード] 4976226501019
[本体重量] 40g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 48g

- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- パンチング板厚／鉄板2mm、アルミ板4mm、ステンレス板1mm



スーパーポンチ中

全長125mm

K-502

[JANコード] 4976226502016
[本体重量] 48g
[包装サイズ] H175×W50×D11mm
[包装重量] 57g

- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- パンチング板厚／鉄板2mm、アルミ板4mm、ステンレス板1mm



スーパーポンチ特大

全長165mm

K-503

[JANコード] 4976226503013
[本体重量] 115g
[包装サイズ] H215×W50×D15mm
[包装重量] 125g

- ヘッド形状／13mm角
- 材質／炭素鋼
- パンチング板厚／鉄板2mm、アルミ板4mm、ステンレス板1mm



スーパーポンチNo.200

全長200mm

K-504

[JANコード] 4976226504010
[本体重量] 142g
[包装サイズ] H255×W50×D16mm
[包装重量] 156g

- ヘッド形状／13mm角
- 材質／炭素鋼
- パンチング板厚／鉄板2mm、アルミ板4mm、ステンレス板1mm


センターポンチ

超硬チップ付で強力パンチング

- 穴あけ時の、センター決めや位置決め。
- 超硬チップ付きで、硬質の特殊鋼にも対応。
- 手がすべりにくいローレット仕上げ。

センター決め用

※急激な衝撃を与えると先端が欠ける恐れがありますので対象物に押し当ててパンチング作業をしてください。



センター決め。

超硬チップ付 センターポンチ小

全長90mm

K-511

[JANコード] 4976226511018
[本体重量] 40g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 48g

- ヘッド形状／8mm丸
- 材質／先端：超硬チップ付き、本体：炭素鋼



超硬チップ付

超硬チップ付 センターポンチ大

全長110mm

K-513

[JANコード] 4976226513012
[本体重量] 71g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 79g

- ヘッド形状／10mm丸
- 材質／先端：超硬チップ付き、本体：炭素鋼



超硬チップ付

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「P」RO

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー


スーパーポンチ 釘 平頭釘用

狭いところや隅の釘打ち、釘の頭を沈めるときに


- 手がすべりにくいローレット仕上げ。
- 1本1本先端部のみ焼入れを行い、ヘッド部のハネ返りを押さえています。
- 釘の頭を沈め、でっぱりを無くし、きれいに仕上げられます。
- かなづちが入らない狭い所や、隅の釘打ちに。

平頭釘

釘打ち用



平頭の釘を打つ時に。



金槌が入らない場所や狭い所の釘打ちに。

スーパーポンチ
【釘】 中

全長125mm

K-602

[JANコード] 4976226602013
[本体重量] 48g
[包装サイズ] H175×W50×D11mm
[包装重量] 57g

- 用途／平頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼

スーパーポンチ
【釘】 特大

全長165mm

K-603

[JANコード] 4976226603010
[本体重量] 114g
[包装サイズ] H215×W50×D15mm
[包装重量] 124g

- 用途／平頭釘用
- ヘッド形状／13mm角
- 材質／炭素鋼

スーパーポンチ
【釘】 No.200

全長200mm

K-604

[JANコード] 4976226604017
[本体重量] 141g
[包装サイズ] H255×W50×D15mm
[包装重量] 155g

- 用途／平頭釘用
- ヘッド形状／13mm角
- 材質／炭素鋼


ネールパンチ 釘 丸頭釘用

丸頭釘サイズに合わせて全5種類
先端が丸く窪んでいます

- 手がすべりにくいローレット仕上げ。
- 1本1本先端部のみ焼入れを行い、ヘッド部のハネ返りを押さえています。
- 釘の頭を沈め、でっぱりを無くし、きれいに仕上げられます。
- かなづちが入らない狭い所や、隅の釘打ちに。

丸頭釘

釘打ち用



丸頭の釘を打つ時に。



通常、釘の頭より1サイズ小さい釘を使用します。

ネールパンチ
【釘】 1mm

K-605-1

[JANコード] 4976226605014
[本体重量] 38g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 46g

- 用途／丸頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- 全長／100mm
- 先端／φ1mm

ネールパンチ
【釘】 2mm

K-605-2

[JANコード] 4976226605021
[本体重量] 39g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 47g

- 用途／丸頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- 全長／100mm
- 先端／φ2mm

ネールパンチ
【釘】 3mm

K-605-3

[JANコード] 4976226605038
[本体重量] 40g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 48g

- 用途／丸頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- 全長／100mm
- 先端／φ3mm

ネールパンチ
【釘】 4mm

K-605-4

[JANコード] 4976226605045
[本体重量] 41g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 49g

- 用途／丸頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- 全長／100mm
- 先端／φ4mm

ネールパンチ
【釘】 5mm

K-605-5

[JANコード] 4976226605052
[本体重量] 42g
[包装サイズ] H160×W50×D11mm
[包装重量] 50g


- 用途／丸頭釘用
- ヘッド形状／9mm角
- 材質／炭素鋼
- 全長／100mm
- 先端／φ5mm

SAW

ノコギリ

DIY用からプロ用まで様々な商品を取り揃えております。

ネジ1つで簡単に刃の取替えが可能です。

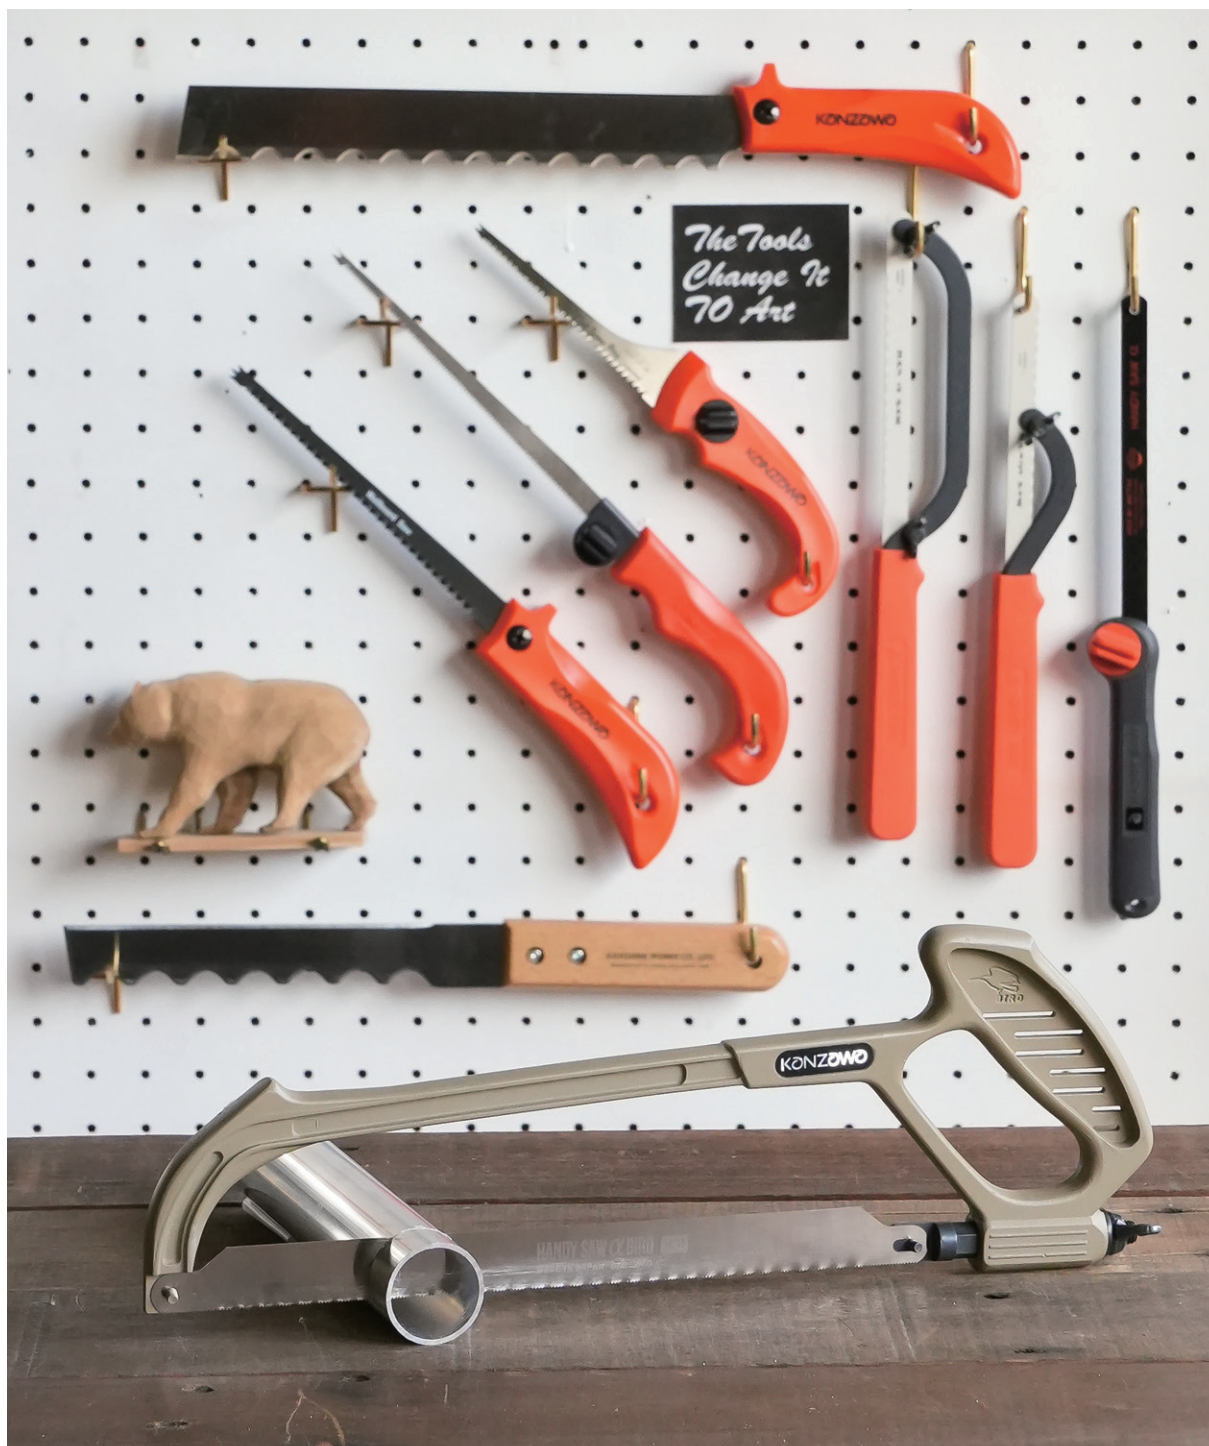自由鋸
片刃自由鋸
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントロール

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ボンチ

ノコギリ

スクレイパー

ハンディソーα FISH

しなやかで折れにくいバイメタル刃
グリップはダイカスト製のプロ仕様

- 刃先は切れ味抜群のハイス鋼。刃部本体はしなやかで折れにくいバネ鋼を使用したバイメタル。
- 隙間や奥まった箇所への使用に最適。
- グリップは、丈夫なアルミダイカスト製。
- 刃の交換はネジ1つで簡単。コインなどで回せるようにネジに溝がついています。
- 電気工事、配管工事・日曜大工などに。

適応材

鉄・銅・アルミ・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・
塩ビ・スレート・石膏ボードなど

アルファ フィッシュ

ハンディソーα FISH

K-440

[JANコード] 4976226440004
 [本体全長/重量] 265mm、164g
 [包装サイズ] H320×W65×D27mm
 [包装重量] 188g

- 刃材質/バイメタル
- 鋸目/ピッチ1.1mm(インチ24山)
- 刃渡り/250mm
- 刃厚/0.6mm
- 刃外形寸法/264×13mm

しなやかで丈夫なバイメタル刃

バネ鋼

ハイス鋼



刃がしなまるので奥まった場所でも使用できます。

別売部品

ハンディソーαFISH
替刃(3枚入)

K-440-1

[JANコード] 4976226440011
 [包装サイズ] H320×W35×D3mm
 [包装重量] 52g

ハンディソーα BIRD

刃厚0.4mmの極薄刃で切り口きれい!! アルミ用鋸
フレームはアルミダイカスト製のプロ仕様

- 刃は0.4mm厚と薄く、目が細かいので、切り口がきれいです。
- フレームは軽くて丈夫なアルミダイカスト製。
- 鋸刃の取替えは、ネジ1つで簡単にできます。
- 刃の向きを変えれば引き切りとしても使えます。
- ハンディソーαFISHの刃も取付けできます。

適応材

アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・
塩ビ・スレート・石膏ボード・竹など

アルファ バード

ハンディソーα BIRD

K-441

[JANコード] 4976226441001
 [本体全長/重量] 335mm、293g
 [包装サイズ] H370×W125×D18mm
 [包装重量] 308g

- 刃材質/SK-5
- 鋸目/ピッチ1.1mm(インチ24山)
- 刃渡り/245mm
- 刃厚/0.4mm
- 刃外形寸法/260×19mm



別売部品

ハンディソーα BIRD
替刃(1枚入)

K-441-1

[JANコード] 4976226441018
 [包装サイズ] H296×W35×D1mm
 [包装重量] 16g

ハンディソー

両面使えるオリジナル兼用刃 ロングセラー商品

- 用途に応じて荒目・細目の使い分けが可能な兼用刃となっています。
- 作業に応じて刃の長さ調節が蝶ネジひとつで簡単にできます。
- スリム形状で、刃がブレず、安定してご使用頂けます。
- 滑らず手にフィットするエラストマーグリップ。

※刃の穴はネジを通すものではありません。刃の固定は、あて金で刃を挟んでネジで締め付けてください。

適応材

金属・プラスチック・木材
スレート・石膏ボードなど

使いやすいコンパクト設計。
狭い場所でも活躍します。



ハンディソーNo.1-A

K-401

[JANコード] 4976226401012
[本体全長/重量] 265mm、112g
[包装サイズ] H340×W75×D22mm
[包装重量] 140g

- 刃材質／SK-3
- 刃渡り／荒目135mm、細目135mm
- 刃厚／0.8mm
- 刃外形寸法／264×13mm

替刃4枚付のお得なセット。



ハンディソーNo.1-B

K-401-2

[JANコード] 4976226401029
[本体全長/重量] 265mm、112g
[包装サイズ] H340×W95×D22mm
[包装重量] 223g

- 刃材質／SK-3
- 刃渡り／荒目135mm、細目135mm
- 刃厚／0.8mm
- 刃外形寸法／264×13mm
- 付属品／替刃4枚

上からグッと押しながら力強く作業ができます。



ハンディソーNo.2

K-402

[JANコード] 4976226402019
[本体全長/重量] 290mm、148g
[包装サイズ] H340×W75×D22mm
[包装重量] 176g

- 刃材質／SK-3
- 刃渡り／荒目135mm、細目135mm
- 刃厚／0.8mm
- 刃外形寸法／264×13mm

※刃の穴はネジを通すものではありません。刃の固定は、あて金で刃を挟んでネジで締め付けてください。


両面使える便利な兼用替刃

石膏ボード、スレート、
木材の切断用

ピッチ1.8mm
(インチ14山)

ピッチ1.1mm
(インチ24山)

金属、塩ビパイプ、
プラスチックの切断用



別売部品 (K-401、K-401-2、K-402兼用)

ハンディソー金切・スレート
兼用替刃 (6枚入)

K-403

[JANコード] 4976226401203
[包装サイズ] H320×W40×D9mm
[包装重量] 125g



ハンディソー金切・スレート
兼用替刃 (3枚入)

K-404

[JANコード] 4976226401210
[包装サイズ] H320×W35×D3mm
[包装重量] 65g

自由鋸
片刃自由鋸
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントロール

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

自在鋸

鋸刃の取替、長さ調節が簡単!!
先端で切り込み穴があげられます

- グリップが共通の自在鋸シリーズ。
- 鋸刃はボード用・木工用・金工用・押切用から用途に応じて選べます。
- 刃の取替えや、長さの調節はネジ1つで簡単。コインなどで回せるようにネジに溝がついています。
- 先端がキリになっているので、壁面に切り込み穴をあげられます。



適応材 石膏ボード、窯業系サイディング材

自在鋸 ボード用

K-410

[JANコード] 4976226410014 ● 刃材質/ SK-5 無電解ニッケルメッキ
 [本体全長/重量] 275~350mm、118g ● 鋸目/ピッチ2.1mm(寸14山)
 [包装サイズ] H345×W77×D21mm ● 刃渡り/120~200mm
 [包装重量] 146g ● 刃厚/1.2mm



適応材 木材・ベニヤ板

自在鋸 木工用

K-411

[JANコード] 4976226411011 ● 刃材質/ SK-5 無電解ニッケルメッキ
 [本体全長/重量] 275~350mm、112g ● 鋸目/ピッチ1.7mm(寸18山)
 [包装サイズ] H345×W77×D21mm ● 刃渡り/120~200mm
 [包装重量] 140g ● 刃厚/0.9mm



適応材 金属(鉄・アルミ・銅など)、プラスチック

自在鋸 金工用

K-412

[JANコード] 4976226412018 ● 刃材質/ SK-5 無電解ニッケルメッキ
 [本体全長/重量] 275~350mm、115g ● 鋸目/ピッチ1.1mm(インチ24山)
 [包装サイズ] H345×W77×D21mm ● 刃渡り/120~200mm
 [包装重量] 143g ● 刃厚/0.9mm



適応材 木材・ベニヤ板・石膏ボード

自在鋸 押切用

K-414

[JANコード] 4976226414012 ● 刃材質/ SK-5 無電解ニッケルメッキ
 [本体全長/重量] 240~315mm、110g ● 鋸目/ピッチ1.7mm(寸18山)
 [包装サイズ] H345×W77×D21mm ● 刃渡り/80~160mm
 [包装重量] 138g ● 刃厚/0.9mm



別売部品

自在鋸

ボード用替刃 荒目(1枚入)

K-410-B

[JANコード] 4976226410021
 [包装サイズ] H320×W35×D2mm
 [包装重量] 28g



自在鋸

金工用替刃 細目(1枚入)

K-412-B

[JANコード] 4976226412025
 [包装サイズ] H320×W35×D2mm
 [包装重量] 25g



自在鋸

木工用替刃 中目(1枚入)

K-411-B

[JANコード] 4976226411028
 [包装サイズ] H320×W35×D2mm
 [包装重量] 22g



自在鋸

押切用替刃 押目(1枚入)

K-414-B

[JANコード] 4976226414029
 [包装サイズ] H320×W35×D2mm
 [包装重量] 20g



ボードカットソー

短い押切刃で壁面工事に大活躍! ボードの切断、加工作業に最適

- 刃渡り100mmと短いので、狭い場所でも切断や加工作業が楽にできます。
- 押切刃なので、壁面内部の電線などを巻き込みにくく、内装工事・配管工事・電気工事で活躍します。
- 先端のキリで切り込み穴をあけ、そのまま力強く押し切っていくから作業性抜群!
- グリップは軽くて丈夫なABS樹脂製。本体重量わずか65g!!
- 刃の交換はネジひとつで簡単。コインなどで回せるようにネジに溝がついています。



適応材 石膏ボード・一般木材・ベニヤ板 など



ボードカットソー・プロ

K-415

[JANコード] 4976226415019

[本体重量] 65g

[本体全長] 230mm

[包装サイズ] H285×W88×D27mm

[包装重量] 91g

●刃材質/ SK-5

●刃表面処理/ 無電解ニッケルメッキ

●鋸目/ ピッチ1.7mm (寸18山)

●刃渡り/ 100mm

●刃厚/ 0.9mm

別売部品

ボードカットソー・プロ
替刃(1枚入)

K-415-B

[JANコード] 4976226415026

[包装サイズ] H260×W40×D2mm

[包装重量] 23g



ツッキリソー

腰が強く、曲がりにくい厚手1.6mmの押切刃!
先端刃で切り込み穴があげられます

- 厚さ1.6mmの押切鋸刃。石膏ボードの切断に最適。
- 3山の先端刃で切り込み穴があげられ、そのまま力強く押し切っていきます。
- 電気工事、配管工事、換気口などの穴あけに。



適応材 石膏ボード、窯業系サイディング材、スレート



ツッキリソーS

K-420-S

[JANコード] 4976226420013

[本体重量] 91g

[本体全長] 295mm

[包装サイズ] H335×W90×D18mm

[包装重量] 124g

●刃材質/ SK-3

●鋸目/ ピッチ2.5mm (インチ10山)

●刃渡り/ 150mm

●刃厚/ 1.6mm

別売部品

ツッキリソーS
替刃(1枚入)

K-420-SB

[JANコード] 4976226420044

[包装サイズ] H260×W50×D2mm

[包装重量] 36g

自由鋸
片刃自由鋸
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

断熱材カッター

波刃・直刃・カッターエッジを1枚に集約した
鋭利なオリジナル刃!


- 作業に応じて3面の刃を使い分けでき、断熱材施工に便利な1本!
- 波刃:ロックウールなどやわらかい断熱材に。 直刃:発砲スチロールなどに。
- 刃表面はクロムメッキ処理で、錆びにくくなっています。
- 3方向に対し使いやすい棒状グリップ。
- 刃を安全に保管できる収納ポーチ付き。

適応材

ロックウール・グラスウール・押出発泡ポリスチレン・硬質ウレタンフォーム・
フォームスチレン(発泡スチロール)・軟質繊維板(インシュレーションボード)など



使い分けできる3面刃



断熱材カッター

K-470

[JANコード] 4976226470018

[本体重量] 80g

[本体全長] 330mm

[包装サイズ] H385×W90×D25mm

[包装重量] 133g

●刃材質/ SK-5

●刃表面処理/ クロムメッキ

●刃厚/ 0.8mm

別売部品

断熱材カッター
替刃(1枚入)

K-470-B

[JANコード] 4976226470025

[包装サイズ] H345×W45×D1mm

[包装重量] 46g




断熱材カットソーL

刃渡り250mmのロング刃だから、
厚めの断熱材もスムーズに切断!

- 鋭利な波型刃なので、切りくずの発生が少なくクリーンな作業ができます。
- 刃表面は無電解ニッケルメッキ処理で、錆びにくくなっています。
- 刃を安全に保管できる収納ポーチ付き。

適応材

ロックウール・グラスウール・押出発泡ポリスチレン・硬質ウレタンフォーム・
フォームスチレン(発泡スチロール)・軟質繊維板(インシュレーションボード)など

チリ・ゴミの発生が少ない
鋭利な波型刃

断熱材カットソーL

K-480

[JANコード] 4976226480017

[本体重量] 116g

[本体全長] 380mm

[包装サイズ] H435×W90×D19mm

[包装重量] 174g

●刃材質/ NKS56

●刃表面処理/ 無電解ニッケルメッキ

●刃渡り/ 250mm

●刃厚/ 0.8mm

別売部品

断熱材カットソーL
替刃(1枚入)

K-480-B

[JANコード] 4976226480024

[包装サイズ] H345×W45×D1mm

[包装重量] 63g



SCRAPER

スクレイパー

替刃式のスクレイパー。

壁紙・シールはがしや、ペンキ・サビ取りなど用途はいろいろ。

ポリカーボネート刃や、シリコン用スクレイパーなど種類も様々です。

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ」

ボンチ

ノコギリ

スクレイパー

スクレイパーPRO

『安全・安心・便利設計』で特許取得！
工具不要で刃の交換が可能

- 清掃・削り・はがし作業に最適。軽作業用。
- ダイヤル式固定ネジで、刃の交換は工具不要。
- クリップ式ヘッドなので、刃の仮止めも簡単。
- 刃取付け部にはマグネット2ヶを内蔵。刃を交換する際の落下を防止。
- 厚刃4枚付き。(本体1枚+付属3枚)
- カッター刃も装着可能。(刃渡り100mmまで)

※グリップエンドは叩かないでください。

軽作業

用途

ガラス・タイルの表面の汚れや付着物がはがしに
壁紙・ペンキ・Pタイル糊などはがし作業に
サビ落としに など

全長200mmで手元の作業に

スクレイパー
PRO-200

K-715

[JANコード] 4976226715003
[本体全長/重量] 200mm、275g
[包装サイズ] H275×W132×D30mm
[包装重量] 330g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 18mm
- 刃厚/ 0.5mm、厚刃
- 付属品/ 厚刃3枚

全長300mmの万能サイズ

スクレイパー
PRO-300

K-716

[JANコード] 4976226716000
[本体全長/重量] 300mm、339g
[包装サイズ] H355×W132×D30mm
[包装重量] 395g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 18mm
- 刃厚/ 0.5mm、厚刃
- 付属品/ 厚刃3枚

全長600mmロングタイプ

スクレイパー
PRO-600


K-717

[JANコード] 4976226717007
[本体全長/重量] 600mm、476g
[包装サイズ] H625×W132×D30mm
[包装重量] 540g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 18mm
- 刃厚/ 0.5mm、厚刃
- 付属品/ 厚刃3枚




別売部品 (スクレイパーPRO、スクレイパーL共通)

スクレイパーL・PRO
兼用替刃 薄刃 (20枚入)

K-710-LB

[JANコード] 4976226710022
[包装サイズ] H166×W77×D12mm
[包装重量] 76g

スクレイパーL・PRO
兼用替刃 厚刃 (20枚入)

K-712-LB

[JANコード] 4976226712026
[包装サイズ] H166×W77×D12mm
[包装重量] 151g

スクレイパーL

ペンキはがしから頑固なサビ落としまで用途はさまざま

- 本体は軽くて丈夫な亜鉛ダイカスト製。
- 3点ネジ止めで、刃をしっかりと固定します。
- 刃は高品質な純国産製で、シャープな切れ味。10枚付き。
- 作業に合わせて、薄刃・厚刃の付け替えができます。
(薄刃:0.25mm、厚刃:0.5mm)
- カッター刃も装着可能です。(刃渡り100mmまで)

軽作業

用途

ガラス・タイルの表面の汚れや付着物ががしに
壁紙・ペンキ・Pタイル糊などはがしに
サビ落とし、軽いはつり作業に



全長180mmで手元の作業に

スクレイパー
L-180

K-711-L

[JANコード] 4976226711012
[本体全長/重量] 180mm、250g
[包装サイズ] H300×W135×D26mm
[包装重量] 320g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 15mm
- 刃厚/ 0.25mm、薄刃
- 付属品/ 薄刃10枚、板ドライバー、ヘッドポーチ

全長300mmの万能サイズ

スクレイパー
L-300

K-710-L

[JANコード] 4976226710015
[本体全長/重量] 300mm、287g
[包装サイズ] H400×W135×D26mm
[包装重量] 364g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 15mm
- 刃厚/ 0.25mm、薄刃
- 付属品/ 薄刃10枚、板ドライバー、ヘッドポーチ

全長600mmのロングタイプ

スクレイパー
L-600

K-712-L

[JANコード] 4976226712019
[本体全長/重量] 600mm、355g
[包装サイズ] H680×W135×D26mm
[包装重量] 485g

- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 18mm
- 刃厚/ 0.5mm、厚刃
- 付属品/ 厚刃10枚、板ドライバー、ヘッドポーチ

柄がぐーんと自由に伸びる伸縮タイプ！最大全長1250mm

最大全長
1250mmスクレイパー
L-1250EX

K-718

[JANコード] 4976226718011
[本体全長/重量] 750～1250mm
伸縮タイプ、515g
[包装サイズ] H810×W130×D30mm
[包装重量] 576g


- 刃材質/ SK-2
- 刃渡り/ 100mm
- 刃幅/ 18mm
- 刃厚/ 0.5mm、厚刃
- 付属品/ 厚刃3枚、板ドライバー

- 全長750mm～1250mmまで柄が伸縮自在。
- 高い箇所のクロス・ペンキはがしに、ずっと届いて便利！
- 本体は軽くて丈夫な亜鉛ダイカスト製。
- 刃は高品質な純国産製で、シャープな切れ味。
- 3点ネジ止めで、刃をしっかりと固定します。
- 厚刃3枚、板ドライバー付き。
- カッター刃も装着可能です。(刃渡り100mmまで)

※グリップエンドは叩かないでください。

用途

ガラス・タイルの表面の汚れや付着物ががしに
壁紙・ペンキ・Pタイル糊などはがしに
サビ落とし、各種の養生作業や削り作業に

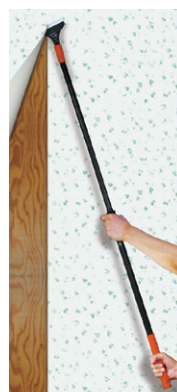自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

コンパクト スクレイパー

手元の作業に最適!手の平サイズのクッショングリップ

- 刃の厚さ0.25mmでシャープな切れ味です。削り、はがし、汚れ落としに最適!
- 軽量&丈夫な亜鉛ダイカストヘッド。 ●3つのネジが刃をしっかりと固定します。
- カッター刃も装着可能です。(刃渡り100mmまで)

※グリップエンドは叩かないでください。

用途

シール剥がし、汚れ落とし、
ケレン作業、ならし作業等

スクレイパーL-100


K-700-L

[JANコード] 4976226700016
[本体サイズ/重量] H110×W100×D34mm、160g
[包装サイズ] H180×W124×D42mm
[包装重量] 230g

- 刃材質 / SK-2 ●刃渡り / 100mm
- 刃幅 / 15mm ●刃厚 / 0.25mm、薄刃
- 付属品 / 薄刃10枚、板ドライバー



別売部品



スクレイパーL・PRO
兼用替刃 薄刃 (20枚入)

K-710-LB

[JANコード] 4976226710022
[包装サイズ] H165×W78×D12mm
[包装重量] 76g

小回りのきくコンパクトヘッド 細かいはがし作業に

- 刃渡り50mm、シャープな0.25mm厚。細かいはがし作業に最適です。
- くびれがあり力強く握られるクッショングリップです。
- グリップの中に替刃と板ドライバーが収納できます。

※グリップエンドは叩かないでください。

用途

細かいはがし作業、サビ落とし、清掃作業に
シール・ラベルなどの付着物はがしに

スクレイパーM-1


K-713

[JANコード] 4976226713016
[本体全長/重量] 180mm、210g
[包装サイズ] H250×W80×D36mm
[包装重量] 230g

- 刃材質 / SK-2 ●刃渡り / 50mm
- 刃幅 / 15mm ●刃厚 / 0.25mm、薄刃
- 付属品 / 替刃5枚、板ドライバー、ヘッドポーチ



別売部品



スクレイパーM 替刃
(10枚入)

K-713-B

[JANコード] 4976226713023
[包装サイズ] H130×W60×D4mm
[包装重量] 20g

ウィンドーフィルム・シールはがしに

- 0.3mm厚で25mm幅のオリジナル刃は、適度な弾性があり、粘着物はがしに最適。
- 丈夫な亜鉛ダイカストヘッド。
- くびれがあり力強く握られるクッショングリップ。
- グリップの中に板ドライバーが収納できます。

※グリップエンドは叩かないでください。

用途

ウィンドーフィルム・ガラス装飾フィルム・
マーキングフィルム・シール・ステッカーなどの
粘着物はがし など

ガラススクレイパー200

K-720

[JANコード] 4976226720014
[本体全長/重量] 200mm、211g
[包装サイズ] H260×W110×D36mm
[包装重量] 297g


- 刃材質 / SK-2 ●刃渡り / 80mm
- 刃幅 / 25mm ●刃厚 / 0.3mm、薄刃
- 付属品 / 替刃10枚、板ドライバー、ヘッドカバー



2つの突起が刃をしっかりと
ロックします。



別売部品



ガラススクレイパー
替刃 (10枚入)

K-720-B

[JANコード] 4976226720021
[包装サイズ] H130×W60×D6mm
[包装重量] 52g

スクレイパー PeLa

素材を傷つけにくい、ポリカーボネートブレード仕様 オール樹脂製で、軽量・コンパクトなモバイルスクレイパー

- ポリカーボネート製の刃は、傷つけたくない素材への使用に最適です。
- 本体は握りやすく、滑りにくいゴム系樹脂のラバーグリップを採用しています。
- オール樹脂製なので、サビの心配がなく、丸ごと水洗い可能。
- 刃が収納でき、軽量で手軽に持ち運びできるモバイルスクレイパー。
- 便利な替刃式。

用途

キッチン・バス・フローリングなどの清掃
ステッカー・ラベルなどのシール剥がし
ボードのWAX除去

スクレイパー PeLa-オレンジ

K-740-OR


[JANコード] 4976226770026
[本体サイズ/重量] H105×W50×D18mm (刃収納時)、37g
[包装サイズ] H172×W82×D23mm
[包装重量] 50g

- 刃材質/ポリカーボネート
- 刃渡り/39mm
- 刃幅/20mm
- 刃厚/1mm、厚刃



別売部品

ポリカーボネート



スクレイパーPeLa-オレンジ
専用替刃 (5枚入)

K-740-B

[JANコード] 4976226772013
[包装サイズ] H130×W60×D9mm
[包装重量] 11g

- 適合商品/K-740-OR

がんこな汚れ、サビ落としに最適! 高品質な日本製 カミソリ鋼刃!厚さ0.25mm

- 汚れやサビを削り落とすハードタイプのコンパクトスクレイパー。
- 刃は高品質な日本製 カミソリ鋼。シャープな0.25mm厚。
- 本体は握りやすく、滑りにくいゴム系樹脂のラバーグリップを採用しています。
- 便利な替刃式。

用途

サビ落としや、古くなった塗装の補修に
こびりついた汚れの清掃に
シール・ラベルなどの付着物がはがし

スクレイパー PeLa-DX

K-742


[JANコード] 4976226742016
[本体サイズ/重量] H105×W50×D18mm (刃収納時)、37g
[包装サイズ] H172×W82×D23mm
[包装重量] 55g

- 刃材質/カミソリ鋼 SKS81M
- 刃渡り/39mm
- 刃幅/20mm
- 刃厚/0.25mm、薄刃
- 付属品/カミソリ鋼刃4枚



別売部品

カミソリ鋼



スクレイパーPeLa-DX
専用替刃 (8枚入)

K-742-8

[JANコード] 4976226742023
[包装サイズ] H130×W60×D4mm
[包装重量] 17g

- 適合商品/K-742

自由錐
片刃自由錐
両刃

エキスパン

ドリルガイド

スピード
コントローラー

ベルトサンダー

円カッター

「マスコ

ポンチ

ノコギリ

スクレイパー

シリコン スクレイパー

壁・床・窓のコーキング作業に
簡単・スピーディーで仕上がりキレイ!

- シリコン用仕上コテとリムーバーの多機能セット。
- 仕上コテは、軽く押さえてすっと引くだけで、表面がきれいに仕上がります。
- ソフトコテパッドは取替式で、3R・6R・10R・13R・17Rと5サイズあります。
- リムーバーは、古くなったシリコンの除去に便利です。
- 外壁・水回り・サッシ等の防水施工やメンテナンスなど、各種コーキング施工で大活躍します。


用途

シーリング・コーキング材の仕上げ、
除去作業に

取替式ソフトコテパッド



付属の5種類の替えパッドで、様々なコーナー仕上げに対応

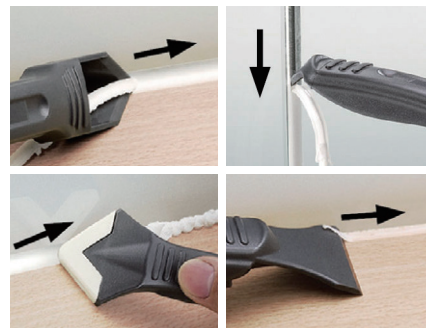

シリコンスクレイパーSS

K-750

[JANコード] 4976226750011
 [本体全長/重量] リムーバー: 160mm、17g
 コテ: 185mm、30g
 [包装サイズ] H270×W156×D35mm
 [包装重量] 111g

※刃先は非常に鋭利なので取扱いには十分ご注意ください。




シリコンはがし専用スクレイパー ステンレス製

- 硬くなったコーキング材をパワフルに除去できます。
- 焼入れステンレス鋼なので、水回りの作業でもサビに強く、長く使用できます。
- 多機能デザインで、平面・コーナー・すき間と使い分けできます。
- 腰が強く、曲げにも強いフレキシブルメタルブレード付き。
- 手が疲れにくく、手に馴染む樹脂製グリップ。

用途

シーリング・コーキング材のはがし・削り・除去

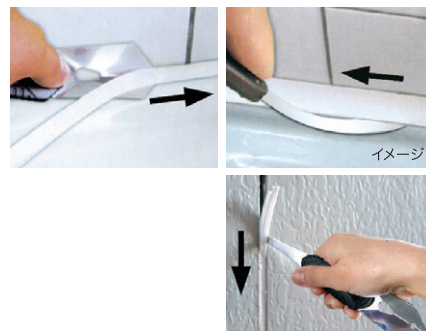

シリコンリムーバーSUS


K-751

[JANコード] 4976226751018
 [本体全長/重量] 197mm、44g
 [包装サイズ] H270×W80×D25mm
 [包装重量] 70g

- 刃材質 / SUS420 (両刃共)

※刃先は非常に鋭利なので取扱いには十分ご注意ください。



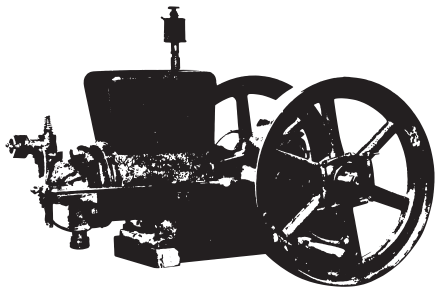

神沢鉄工株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町 27番地